

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI

01108

Licitação nº00011/2023 Cabaceiras/PB, as 14h00min do dia 11 de agosto de 2023

TOMADA DE PREÇO Nº00011/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB



CARTA PROPOSTA

PROPONENTE: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.264.280/0001-94

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB

Serviços a serem executados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB	UNID	1	238.812,76	238.812,76
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:					238.812,76

Valor: 238.812,76 (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Oitocentos e Doze Reais e Setenta e Seis Centavos)

Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL

Prazo de Execução: 03 (Três) meses

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Cabaceiras/PB 11 de agosto de 2023

PROPONENTE: MJC CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 07.264.280/0001-94, sediada Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro/PB, Telefone (83) 99965-1008, email: mjcltda@hotmail.com.

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.


Moisés de Sousa Mendes
CPE nº 912.623.044-04
RG nº 75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Melic
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

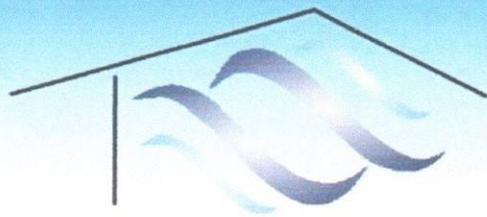

MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

147

02108

Licitação nº00011/2023 Cabaceiras/PB, as 14h00min do dia 11 de agosto de 2023

PROGRAMA:	ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DA CIDADANIA
CONVENENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
CONTRATO:	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB
PREÇOS:	SINAPI PB - 03/2023



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES (R\$)
0.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB	238.812,76
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	755,53
2.0	CORETO	81.496,14
3.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	138.523,65
4.0	ILUMINAÇÃO GERAL	18.037,44

Moisés de Sousa Mendes
CPE nº 922.623.044-04
RGNº 1.15.1542
Socio Administrador


GNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

147

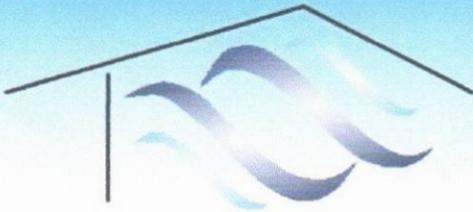

MJC CONSTRUÇÕES EIRELI

148

03109

Licitação nº00011/2023 Cabaceiras/PB, as 14h00min do dia 11 de agosto de 2023

PROGRAMA:	ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO	
CONCEDENTE:	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	
CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	
CONTRATO:		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS -PB	
PREÇOS:	SINAPI PB - 03/2023	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FUNTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES (RS) - UNIT	VALORES (RS) - TOTAL
		0.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB				238.812,76
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				755,53
SINAPI PB	99058	1.1	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	50,00	12,90	645,00
SINAPI PB	100575	1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	850,20	0,13	110,53
		2.0	CORETO				81.496,14
		2.1	INFRAESTRUTURA				9.181,15
SINAPI PB	93358	2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,44	80,63	116,11
SINAPI PB	96522	2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,60	145,75	524,70
SINAPI PB	101616	2.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	4,48	5,96	26,70
SINAPI PB	96619	2.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	4,48	35,44	158,77
COMPOSIÇÃO	5	2.1.5	ALVENARIA EM TUJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	M2	16,20	102,93	1.667,47
SINAPI PB	92759	2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,40	16,83	208,69
SINAPI PB	92762	2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,70	14,31	739,83
SINAPI PB	96545	2.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,20	17,88	665,14
SINAPI PB	92443	2.1.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	12,24	44,41	543,58
SINAPI PB	94966	2.1.10	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,44	586,08	843,96
SINAPI PB	103670	2.1.11	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,44	279,18	402,02
SINAPI PB	94342	2.1.12	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	27,48	116,06	3.189,33
SINAPI PB	96995	2.1.13	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,94	48,89	94,85
		2.2	SUPERESTRUTURA				11.582,55
SINAPI PB	92443	2.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	28,88	44,41	1.282,56
COMPOSIÇÃO	16	2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. [ADAPTADO DE SINAPI 92448]	M2	9,88	129,77	1.282,13
SINAPI PB	92448	2.2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALTE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,88	178,86	1.767,14
SINAPI PB	92759	2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,90	16,83	1.614,00
SINAPI PB	92761	2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,40	15,79	1.111,62
SINAPI PB	92762	2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,80	14,31	2.258,12
SINAPI PB	94966	2.2.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,62	586,08	1.535,53
SINAPI PB	103670	2.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,62	279,18	731,45
		2.3	PAINÉIS				11.072,55
SINAPI PB	99839	2.3.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,76	533,36	11.072,55
		2.4	COBERTURA				18.862,45
SINAPI PB	92541	2.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,44	79,00	4.221,76

Moisés de Sousa Mendes
 CPF nº 902.623.044-04
 RG Nº 1.75.1542
 Sócio Administrador


GNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Melo
 CRENº 074-524-474-25
 Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
 Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

148

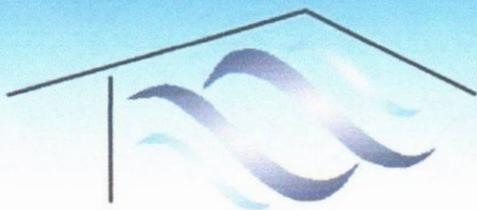

MJC

CONSTRUÇÕES EIRELIS

Comissão Permanente de Licitação
CPL

SINAPI PB	94204	2.4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	53,44	2.653,83
SINAPI PB	94221	2.4.3	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,60	23,91
SINAPI PB	100358	2.4.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	8,00	1.385,98
		2.5	PISOS			7.507,57
SINAPI PB	94974	2.5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,49	515,96
SINAPI PB	94779	2.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M2	36,10	45,05
SINAPI PB	4786	2.5.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	36,10	141,62
		2.6	REVESTIMENTOS			23.289,87
SINAPI PB	87878	2.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	63,36	4,87
SINAPI PB	87528	2.6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	63,36	45,71
COMPOSIÇÃO	8	2.6.3	REVESTIMENTO EM TJOQUINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOIS (ADAPTADO DE SEINFRA C4128)	M2	63,36	317,00
		3.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO			138.523,65
		3.1	PAVIMENTAÇÃO			79.852,24
SINAPI PB	94992	3.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	21,50	89,28
SINAPI PB	94275	3.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	247,19	49,17
SINAPI PB	94276	3.1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	66,48	53,30
SINAPI PB	92397	3.1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	487,64	59,26
SINAPI PB	93680	3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	449,82	65,68
COMPOSIÇÃO	2	3.1.6	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,5M)	UN	4,00	704,95
SINAPI PB	102492	3.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOIS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	21,50	23,54
SINAPI PB	102498	3.1.8	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	313,67	1,49
		3.2	PAISAGISMO			14.224,51
COMPOSIÇÃO	1	3.2.1	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M [ADAPTADO DE ORSE 08464]	UN	16,00	752,49
SINAPI PB	98516	3.2.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	381,34
SINAPI PB	98504	3.2.3	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	61,34	18,29
SINAPI PB	98511	3.2.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00	150,04
		3.3	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA			34.999,30
SINAPI PB	42428	3.3.1	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	2.602,88
SINAPI PB	42429	3.3.2	ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	6.905,59
SINAPI PB	42440	3.3.3	LUXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	1.416,53
SINAPI PB	42431	3.3.4	PRESSAO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	4.536,23
SINAPI PB	42432	3.3.5	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	2.778,96
SINAPI PB	42433	3.3.6	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	5.489,06


Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Melo
CRE nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

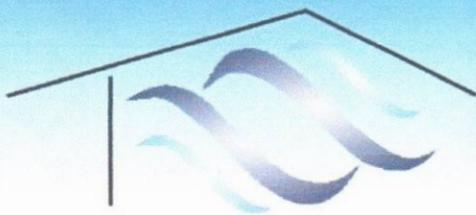

MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

150
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 05/08
CPL

SINAPI PB	42435	3.3.7	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1 [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	3,00	2.957,92	8.873,76
SINAPI PB	42438	3.3.8	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1 [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 16,80%]	UN	1,00	2.396,29	2.396,29
		3.4	DIVERSOS				9.447,60
COMPOSIÇÃO	9	3.4.1	BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159]	UN	1,00	5.381,62	5.381,62
COMPOSIÇÃO	10	3.4.2	BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4" [ADAPTADO DE ORSE 9166]	UN	1,00	4.065,98	4.065,98
		4.0	ILUMINAÇÃO GERAL				18.037,44
SINAPI PB	93356	4.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	20,24	60,03	1.631,95
SINAPI PB	91868	4.5.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	171,58	15,09	2.589,14
SINAPI PB	91845	4.5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,17	8,77	404,91
SINAPI PB	91931	4.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	651,54	10,89	7.095,27
SINAPI PB	91927	4.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,18	5,20	1.129,34
SINAPI PB	97886	4.5.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	8,00	170,49	1.363,92
SINAPI PB	101632	4.5.7	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	42,83	299,81
SINAPI PB	101660	4.5.8	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	0,00	0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	7	4.5.9	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, PARA LUMINÁRIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO DE SINAPI 100621]	UN	0,00	0,00	0,00
SINAPI PB	101654	4.5.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	323,68	1.294,72
SINAPI PB	101637	4.5.11	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00	159,17	2.228,38

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623-044-04
RG nº 1.75.1542
Sócio Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Melo
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB



MJC
CONSTRUÇÕES EIRELI

151
[Handwritten signatures]

Licitação nº00011/2023 Cabaceiras/PB, as 14h00min do dia 11 de agosto de 2023

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Município de Cabaceiras - PB			Programa				Modalidade					
Agente financeiro O			Nome do empreendimento CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS -PB				Valor de financiamento/repasso					
Localização Sítio Curral de Baixo			Tipo de obra/serviço Edificações INFRA-ESTRUTURA									
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01			Mês 02			Mês 03		
				Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%	Concedente R\$	Proponente R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,32	755,53	755,53	755,53	100,00%						
2.0	CORETO	34,13	81.496,14	40.748,07	40.748,07	50,00%	40.748,07		50,00%			
3.0	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	58,01	138.523,65	41.557,10	41.557,10	30,00%	27.704,73		20,00%	69.261,83		50,00%
4.0	ILUMINAÇÃO GERAL	7,55	18.037,44	0,00	0,00		12.626,21		70,00%	5.411,23		30,00%
Total simples		100,00	238.812,76	83.060,70		34,78%	81.079,01		33,95%	74.673,06		31,27%
Total acumulado				83.060,70		34,78%	164.139,70		68,73%	238.812,76		100,00%

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 926.623.044-04
RG nº 75.1542
Sócio Administrador


CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello

CPF nº 524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

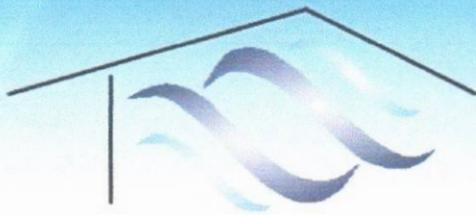

Licitação nº00011/2023 Cabaceiras/PB, as 14h00min do dia 11 de agosto de 2023



ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO

Item	Discriminação	Horista	Mensalista
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
A-1	INSS	-	-
A-2	SESI	1,50	1,50
A-3	SENAI	1,00	1,00
A-4	INCRA	0,20	0,20
A-5	SEBRAE	0,60	0,60
A-6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A-7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A-8	FGTS	8,00	8,00
A-9	SECONCI	-	-
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	50,79	20,46
B-1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,02	-
B-2	FERIADOS	4,31	-
B-3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B-4	13º SALARIO	10,79	8,33
B-5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B-6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B-7	DIAS DE CHUVAS	1,98	-
B-8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B-9	FÉRIAS GOZADAS	13,86	10,70
B-10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A"	9,69	7,51
C-1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,56	3,53
C-2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C-3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,51	0,40
C-4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,13	3,20
C-5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,30
D	TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,91	3,74
D-1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,53	3,44
D-2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38	0,30
	TOTAL GERAL	86,19	48,51

Moisés de Sousa Mendes
CPF nº 922.623.044-04
RG Nº 5.1542
Sócio Administrador

GNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Melo
CPF nº 074.524.474-25
Registro: 1615620753

**Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
Construção Civil em Geral.**

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB



MJC

CONSTRUÇÕES EIRELI

Licitação nº00011/2023 Cabaceiras/PB, as 14h00min do dia 11 de agosto de 2023

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

PROGRAMA: ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
 CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA CIDADANIA
 CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
 CONTRATÓ: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB
 OBRA: SINAPI PB - 03/2023
 REF. PREÇOS:

CÁLCULO DE LDI	Construção de Edificações	Rodovias, Ferrovias, - Infra Urbana, Praças, Calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítima e Fluviais					
		1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q			
Item componente do BDI	% Informado																		
Administração Central (AC)	3,00	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	0,97	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32	3,16
Despesas Financeiras (DF)	0,59	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,33
Lucro (L)	6,16	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN	6,15																		

Conforme Legislação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- 2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% Município de Cabaceiras).
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = 19,21%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB

Os valores: % Informados se enquadram nos limites do Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

Moisés de Sousa Mendes

CPF nº 029.623.044-04
 RG Nº 1542
 Sdco Administrador

CNPJ: 07.264.280/0001-94

Josette Cavalcanti de Mello

CPF nº 074.524.474-25
 Registro: 1615620753

Serviços de Perfuração e Instalação de Poços e
 Construção Civil em Geral.

Ipoeira Funda - Zona Rural s/n - Monteiro-PB

[Handwritten signature]