



A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
RUA GETULIO VARGAS, 03, CENTRO. POCINHOS – PB.
CEP: 58.150 – 000 FONE: (83) 9 8885 – 1477
CNPJ: 29.102.608/0001-09 INS. MUN.: 45.00.355

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS – PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB.

1. Empresa **A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** sediada a **Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Pocinhos-PB, CEP: 58.150-000, CNPJ: 29.102.608/0001-09.**
2. Representante: **AVANI BARBOSA ALEXANDRE**, portadora do RG Nº. **2.473.201** SSP/PB, CPF: **032.854.394-24**, residente a Rua Quinze de Novembro, 305, Palmeira, Campina Grande – PB, CEP: 58.401-075

PROPOSTA DE PREÇO

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$ 238.320,25 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: CONFORME EDITAL

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 70 (SETENTA) DIAS

BANCO 001; BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA: 2696-4; CONTA CORRENTE: 20147-2; PRAÇA: CAMPINA GRANDE/PB

E-MAIL: marcelio.henriques@gmail.com

Na execução das obras observamos, rigorosamente, as especificações das normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações, Normas e Padrões da Prefeitura.

Pocinhos – PB, 11 de Agosto de 2023

Maria de Fátima Figueiredo
MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB – 161344155-0

Avani Barbosa Alexandre
AVANI BARBOSA ALEXANDRE
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 032.854.394-24

A



A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
RUA GETULIO VARGAS, 03, CENTRO. POCINHOS – PB.
CEP: 58.150 – 000 FONE: (83) 9 8885 – 1477
CNPJ: 29.102.608/0001-09 INS. MUN.: 45.00.355

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS – PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 055/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB.

1. Empresa A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME sediada a Rua Getúlio Vargas, 03, Centro, Pocinhos-PB, CEP: 58.150-000, CNPJ: 29.102.608/0001-09.
2. Representante: AVANI BARBOSA ALEXANDRE, portadora do RG Nº. 2.473.201 SSP/PB, CPF: 032.854.394-24, residente a Rua Quinze de Novembro, 305, Palmeira, Campina Grande – PB, CEP: 58.401-075


DECLARAÇÃO DE EMPREGAR 5% (CINCO POR CENTO) DA MÃO DE OBRA AOS SENTENCIADOS.

DECLARA que a empresa se compromete a empregar na execução do contrato decorrente desta licitação 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.


Pocinhos – PB, 11 de Agosto de 2023



MARIA DE FÁTIMA FIGUEIREDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB – 161344155-0



AVANI BARBOSA ALEXANDRE
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 032.854.394-24

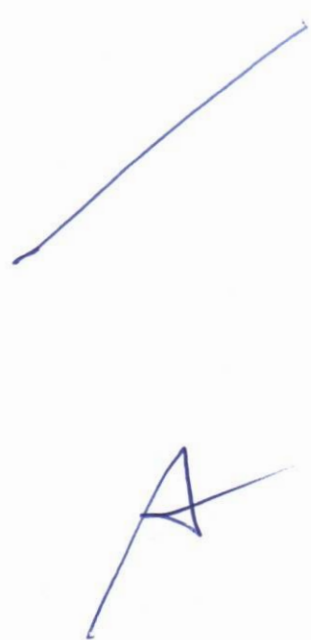



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS	DATA:	11/08/2023	BDI:	19,21%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/03 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023	HORA:	113,42%	MES:	69,75%
		DATA REF.:	04/2023	Composições:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

Planilha

Revisão

A

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						639,52	761,02
1.1	99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	50,00	10,92	13,01	546,00	650,50
1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	SINAPI	M2	850,20	0,11	0,13	93,52	110,52
2		CORETO						68.295,56	81.409,56
2.1		INFRAESTRUTURA						7.690,53	9.166,95
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,44	68,32	81,44	98,38	117,27
2.1.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	3,60	123,50	147,22	444,60	529,99
2.1.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	4,48	5,05	6,02	22,62	26,96
2.1.4	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	4,48	29,64	35,33	132,78	158,27
2.1.5	73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM [ADAPTADO DE SINAPI 73935/002]	SINAPI	M2	16,20	85,96	102,47	1.392,55	1.660,01
2.1.6	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	12,40	14,09	16,79	174,71	208,19
2.1.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	51,70	11,95	14,24	617,81	736,20
2.1.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	37,20	14,97	17,84	556,88	663,64
2.1.9	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	12,24	37,48	44,67	458,75	546,76
2.1.10	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,44	486,47	579,92	700,51	835,08
2.1.11	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,44	236,56	282,00	340,64	406,08
2.1.12	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	M3	27,48	97,16	115,82	2.669,95	3.182,73
2.1.13	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	1,94	41,42	49,37	80,35	95,77
2.2		SUPERESTRUTURA						9.703,05	11.564,82
2.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	28,88	37,48	44,67	1.082,42	1.290,06
2.2.2	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. [ADAPTADO DE SINAPI 92448]	SINAPI	M2	9,88	109,05	129,99	1.077,41	1.284,30
2.2.3	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,88	150,14	178,98	1.483,38	1.768,32
2.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	95,90	14,09	16,79	1.351,23	1.610,16
2.2.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	70,40	13,19	15,72	928,57	1.106,68
2.2.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	157,80	11,95	14,24	1.885,71	2.247,07
2.2.7	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,62	486,47	579,92	1.274,55	1.519,39
2.2.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,62	236,56	282,00	619,78	738,84



2.3	PAINÉIS							9.304,83	11.092,27
2.3.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 . GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	SINAPI	M	20,76	448,21	534,31	9.304,83	11.092,27
2.4	COBERTURA							15.829,90	18.869,82
2.4.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	53,44	66,19	78,90	3.537,19	4.216,41
2.4.2	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	53,44	41,68	49,68	2.227,37	2.654,89
2.4.3	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	37,60	20,04	23,88	753,50	897,88
2.4.4	100358	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	8,00	1.163,98	1.387,58	9.311,84	11.100,64
2.5	PISOS							6.265,69	7.468,92
2.5.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,49	430,17	512,80	640,95	764,07
2.5.2	94779	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	SINAPI	M2	36,10	37,61	44,83	1.357,72	1.618,36
2.5.3	00004786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	SINAPI	M2	36,10	118,20	140,90	4.267,02	5.086,49
2.6	REVESTIMENTOS							19.501,56	23.246,78
2.6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	63,36	4,09	4,87	259,14	308,56
2.6.2	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	63,36	38,38	45,75	2.431,75	2.898,72
2.6.3	C4128	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO APARENTE (CASQUILHO) C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, INCLUSIVE PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS [ADAPTADO DE SEINFRA C4128]	SEINFRA	M2	63,36	265,32	316,28	16.810,67	20.039,50
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							116.471,35	138.124,12
3.1	PAVIMENTAÇÃO							66.830,01	79.665,89
3.1.1	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	21,50	74,51	88,82	1.601,96	1.909,63
3.1.2	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	247,19	41,24	49,16	10.194,11	12.151,86
3.1.3	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	66,48	44,73	53,32	2.973,65	3.544,71
3.1.4	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	487,64	49,56	59,08	24.167,43	28.809,77
3.1.5	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	449,82	54,93	65,48	24.708,61	29.454,21
3.1.6	PMC - COMP. 002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PASSEIO 1,5M)	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	UN	4,00	591,51	705,13	2.366,04	2.820,52
3.1.7	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	21,50	19,82	23,62	426,13	507,83
3.1.8	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF_05/2021	SINAPI	M	313,67	1,25	1,49	392,08	467,36

Plano

FF Engenharia

								11.927,60	14.218,24
3.2	PAISAGISMO								
3.2.1	08464	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M [ADAPTADO DE ORSE 08464]	ORSE	UN	16,00	631,15	752,39	10.098,40	12.038,24
3.2.2	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	2,00	319,80	381,23	639,60	762,46
3.2.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	61,34	15,30	18,23	938,50	1.118,22
3.2.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	2,00	125,55	149,66	251,10	299,32
3.3	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA							29.813,75	34.822,42
3.3.1	00042428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	2.217,23	2.589,72	2.217,23	2.589,72
3.3.2	00042429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	5.882,45	6.870,70	5.882,45	6.870,70
3.3.3	00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	1.206,65	1.409,36	1.206,65	1.409,36
3.3.4	00042431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	3.864,14	4.513,31	3.864,14	4.513,31
3.3.5	00042432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	2.367,23	2.764,92	2.367,23	2.764,92
3.3.6	00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	4.675,79	5.461,32	4.675,79	5.461,32
3.3.7	00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	3,00	2.519,67	2.942,97	7.559,01	8.828,91
3.3.8	00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI - BDI = 16,80	SINAPI	UN	1,00	2.041,25	2.384,18	2.041,25	2.384,18
3.4	DIVERSOS							7.899,99	9.417,57
3.4.1	09159	BRINQUEDO - GANGORRA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E ASSENTO DE MADEIRA, COM 03 PRANCHAS [ADAPTADO DE ORSE 9159]	ORSE	UN	1,00	4.499,34	5.363,66	4.499,34	5.363,66
3.4.2	09166	BRINQUEDO - BALANÇO EM ESTRUTURA DE CONCRETO, 02 LUGARES, COM ASSENTO DE MADEIRA, CORRENTE REVESTIDA C/MANGUEIRA PLÁSTICA TRANSP., FIXADO EM TUBO FERRO GALV.4" [ADAPTADO DE ORSE 9166]	ORSE	UN	1,00	3.400,65	4.053,91	3.400,65	4.053,91
4	ILUMINAÇÃO GERAL							15.123,29	18.025,55
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	20,24	68,32	81,44	1.382,79	1.648,34
4.2	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	171,58	12,65	15,08	2.170,48	2.587,42
4.3	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	46,17	7,35	8,76	339,34	404,44
4.4	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	651,54	9,12	10,87	5.942,04	7.082,23
4.5	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	217,18	4,35	5,18	944,73	1.124,99
4.6	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	8,00	143,24	170,75	1.145,92	1.366,00
4.7	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	7,00	35,75	42,61	250,25	298,27
4.8	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	SINAPI	UN	0,00	1.353,83	1.613,90	0,00	0,00

Beira

Requisição

A



A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
RUA GETULIO VARGAS, 03, CENTRO. POCINHOS - PE
CEP: 58.150 - 000 FONE: (83) 9 8885 - 1477
CNPJ: 29.102.608/0001-09 INSC. MUN: 45.00.335

4.9	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGÉADO, H=9M, PARA LUMINÁRIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADO DE SINAPI 100621]	SINAPI	UN	0,00	3.799,14	4.528,95	0,00	0,00
4.10	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	4,00	270,35	322,28	1.081,40	1.289,12
4.11	101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	14,00	133,31	158,91	1.866,34	2.224,74

VALOR COM ENCARGOS: 200.529,72

VALOR BDI: 32.781,86

VALOR TOTAL: 238.320,25

DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

PF Figueiredo
Bowh



A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
RUA GETULIO VARGAS, 03, CENTRO, POCINHOS - PB.
CEP: 58.150 - 000 FONE: (83) 9 8885 - 1477
CNPJ: 29.102.608/0001-09 INS. MUN.: 45.00.355

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS	DATA:	11/06/2023	BDI:	19,21%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
PROCESSO LICITATORIO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023	SINAPI:	2023/03 SEM DESONERAÇÃO	113,42%	69,75%	04/2023
		Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	492,50	43,00	19,50	84,51	761,02	0,32
2	CORETO	18.143,80	44.331,69	450,14	5.369,59	81.409,56	34,16
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	15.710,33	95.362,44	749,07	4.649,43	138.124,12	57,96
4	ILUMINAÇÃO GERAL	3.886,18	9.753,85	357,64	1.125,59	18.025,55	7,56
	TOTAL:	38.232,81	149.490,98	1.576,35	11.229,12	238.320,25	100,00

VALOR COM ENCARGOS: 200.529,72

VALOR BDI: 32.781,86

VALOR TOTAL: 238.320,25

DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

MFC igneiredo



A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 RUA GETULIO VARGAS, 03, CENTRO. POCINHOS - PB.
 CEP: 58.150 - 000 FONE: (83) 9 8885 - 1477

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NA COMUNIDADE CURRAL DE BAIXO, NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS	DATA : 11/08/2023	BDI : 19.21%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
PROCESSO LICITATÓRIO:	TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023	SINAPI	2023/03 SEM DESONERAÇÃO	113.42%	69,75%	04/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	761,02	100,00%			100,00%
			761,02			761,02
2	CORETO	81.409,56	50,00%	50,00%		100,00%
			40.704,78	40.704,78		81.409,56
3	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	138.124,12	30,00%	20,00%	50,00%	100,00%
			41.437,24	27.624,82	69.062,06	138.124,12
4	ILUMINAÇÃO GERAL	18.025,55		70,00%	30,00%	100,00%
				12.617,89	5.407,66	18.025,55
		238.320,25	82.903,04	80.947,49	74.469,72	238.320,25
			82.903,04	163.850,53	238.320,25	238.320,25

Assinatura

MEF ignorado

A